



Haupt-SBL, massiv, gefälzt




dargestellt: DIN-Rechts

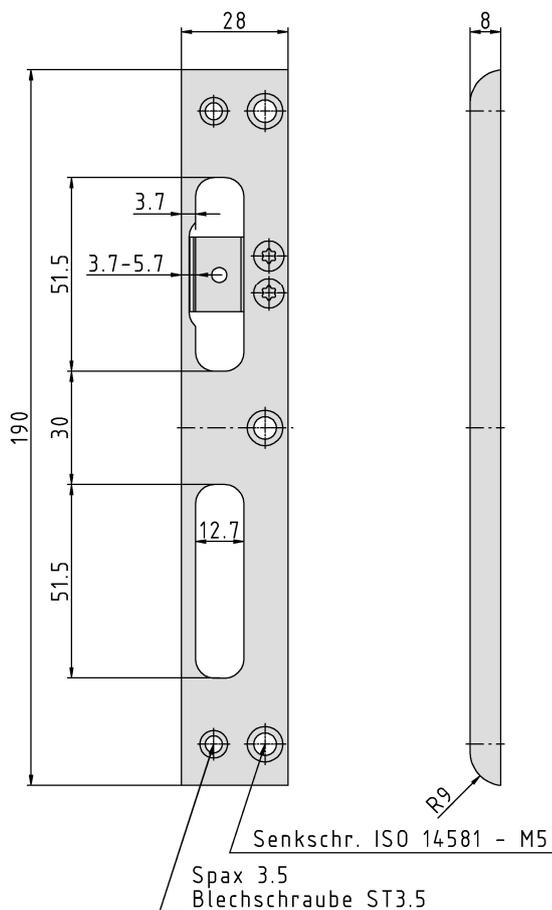

Zusätzliche Informationen

System: 1, GN, HS
Anwendung: Schließblech für überfälzte Türen, einzufräsen, massive Ausführung, für alle DIN-Schlösser geeignet, bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen; der Anpressdruck der Tür kann justiert werden
Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A, SI-Bleche mit Kennzeichen A-H

Anschlagzeichnung

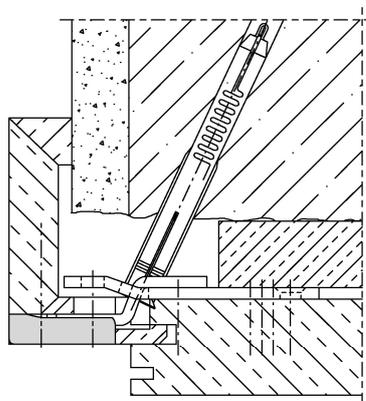

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040892	Sterling silber	20	SBL 28 2-Loch schwer justierb. V2 LS
040960	neusilber	20	SBL 28 2-Loch schwer justierb. V2 LS
040893	Sterling silber	20	SBL 28 2-Loch schwer justierb. V2 RS
040961	neusilber	20	SBL 28 2-Loch schwer justierb. V2 RS