


**Haupt-SBL, leicht, stumpf**




Dargestellt: DIN rechts

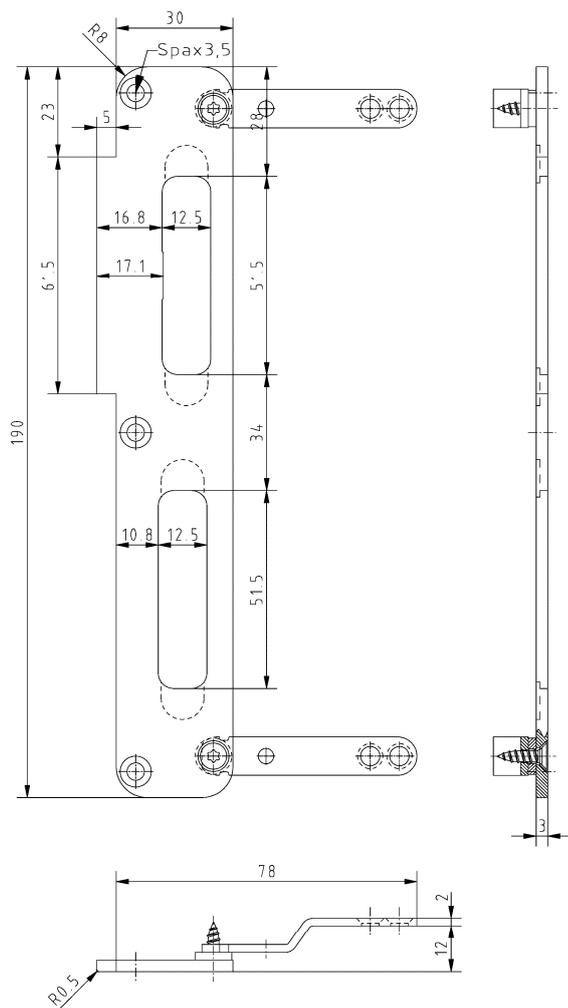

**Zusätzliche Informationen**

- System: 1  
 Anwendung: Schließblech für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, für alle DIN-Schlösser geeignet  
 Hinweis: Falleneinlauf mit Radius 0.5 und 2.5 mm erhältlich  
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A, SI-Bleche mit Kennzeichen A-H

**Anschlagzeichnung**

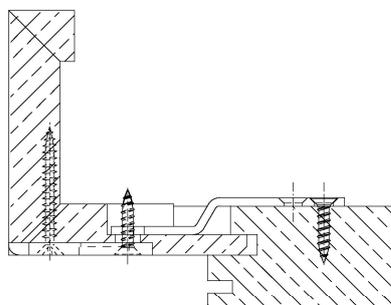

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
037962	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 2-Loch LS R0,5
039448	silberfarbig	50	SBL Nr.176 2-Loch LS R0,5
037524	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 2-Loch LS R2,5
039361	silberfarbig	50	SBL Nr.176 2-Loch LS R2,5
037963	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 2-Loch RS R0,5
039447	silberfarbig	50	SBL Nr.176 2-Loch RS R0,5
037525	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 2-Loch RS R2,5
039364	silberfarbig	50	SBL Nr.176 2-Loch RS R2,5