


**Haupt-SBL, leicht, stumpf**




Dargestellt: DIN rechts

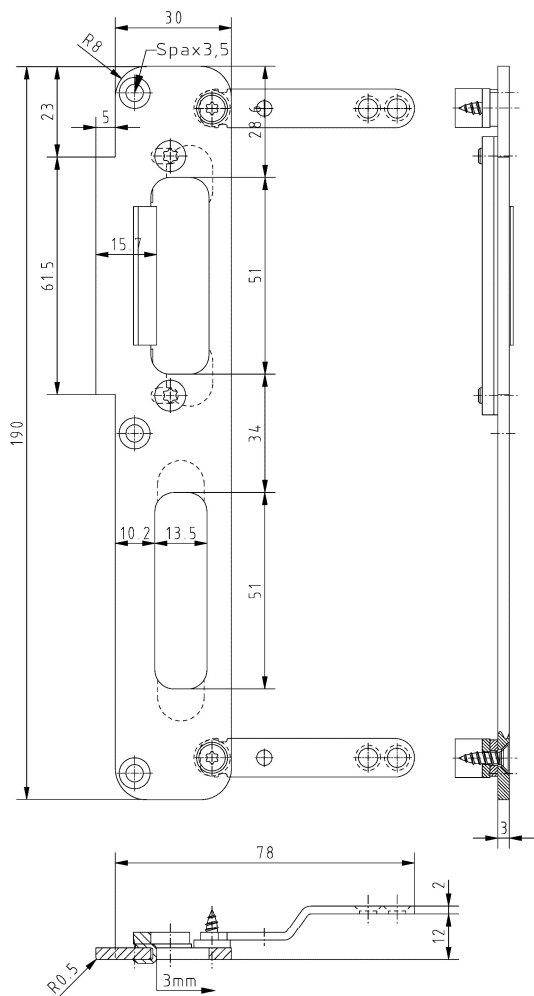

**Zusätzliche Informationen**

- System: 1  
 Anwendung: Schließblech für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, für alle DIN-Schlösser geeignet;  
 Hinweis: Anpressdruck Dichtung justierbar (3 mm)  
 Falleneinlauf mit Radius 0.5 und 2.5 mm erhältlich  
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A,  
 SI-Bleche mit Kennzeichen A-H

**Anschlagzeichnung**

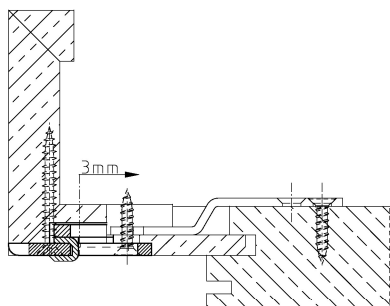

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
039437	Niro gebürstet	35	SBL Nr.176 V3 2-Loch LS R0,5
039334	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 V3 2-Loch LS R2,5
039438	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 V3 2-Loch RS R0,5
039335	Niro gebürstet	50	SBL Nr.176 V3 2-Loch RS R2,5