


Haupt-SBL, leicht, stumpf




Dargestellt: DIN rechts

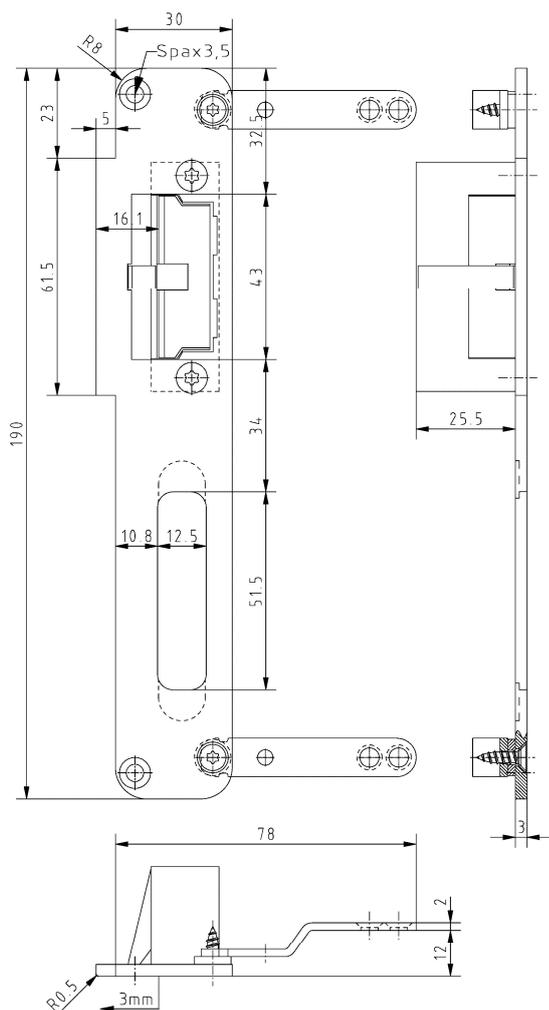

Zusätzliche Informationen

- System: 1
 Anwendung: Schließblech mit E-Öffner für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, für alle DIN-Schlösser; Momentkontakt: 6-24 V AC/DC, Dauerbetrieb: 6/12 V AC/DC ± 15%
 Hinweis: Falleneinlauf mit Radius 0.5 und 2.5 mm erhältlich
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A, SI-Bleche mit Kennzeichen A-F
 Bemerkung: STD = Standard, BS = Brandschutz

Anschlagzeichnung

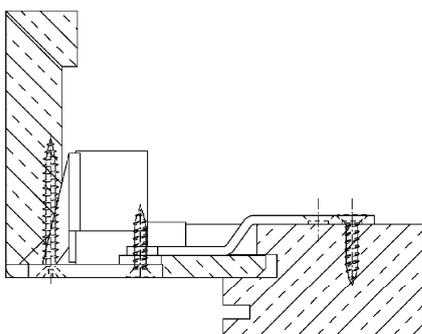

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040292	Niro gebürstet	10	SBL Nr.176 LS R0,5 BS-E-Öffner
040288	Niro gebürstet	10	SBL Nr.176 LS R0,5 STD-E-Öffner
040290	Niro gebürstet	10	SBL Nr.176 LS R2,5 BS-E-Öffner
040286	Niro gebürstet	1	SBL Nr.176 LS R2,5 STD-E-Öffner
040291	Niro gebürstet	10	SBL Nr.176 RS R0,5 BS-E-Öffner
040287	Niro gebürstet	1	SBL Nr.176 RS R0,5 STD-E-Öffner
040289	Niro gebürstet	2	SBL Nr.176 RS R2,5 BS-E-Öffner
040285	Niro gebürstet	10	SBL Nr.176 RS R2,5 STD-E-Öffner