

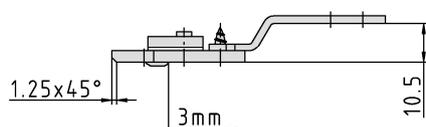
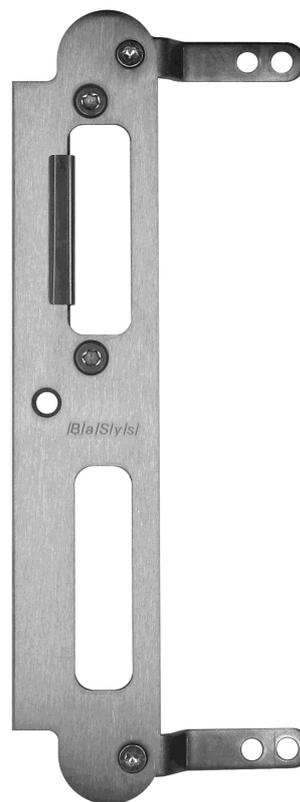


Haupt-SBL, leicht, stumpf

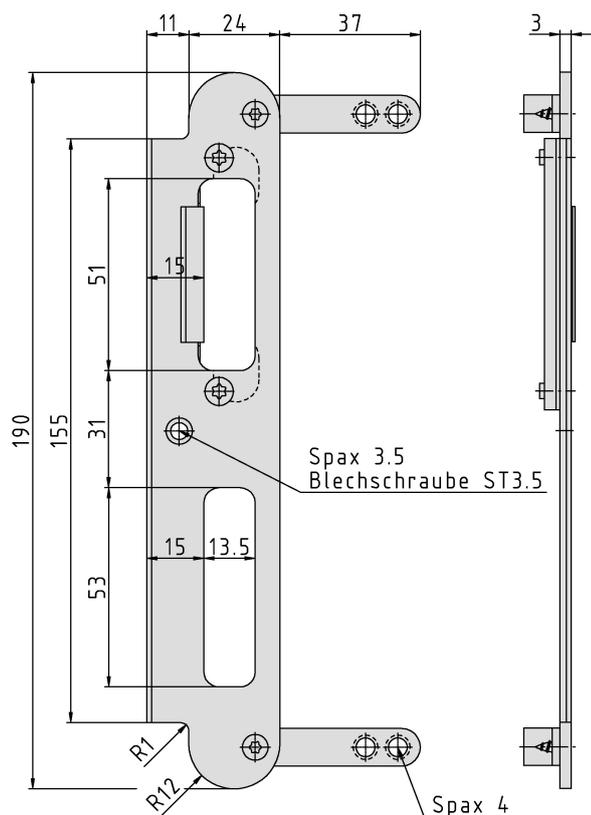

dargestellt: DIN-Rechts

Anschlagzeichnung

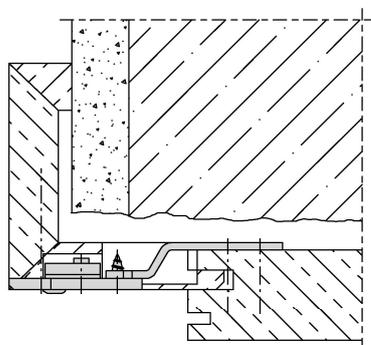

Zusätzliche Informationen

- System: GN
 Anwendung: Schließblech für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, für alle DIN-Schlösser geeignet;
 Anpressdruck Dichtung justierbar (3 mm)
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen B für Schließerfalle;
 STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen C für Drückerfalle;
 SI-Bleche mit Kennzeichen A-H

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040500	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 justierbar V3, LS
040501	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 justierbar V3, RS