


Haupt-SBL, leicht, stumpf




dargestellt: DIN-Rechts

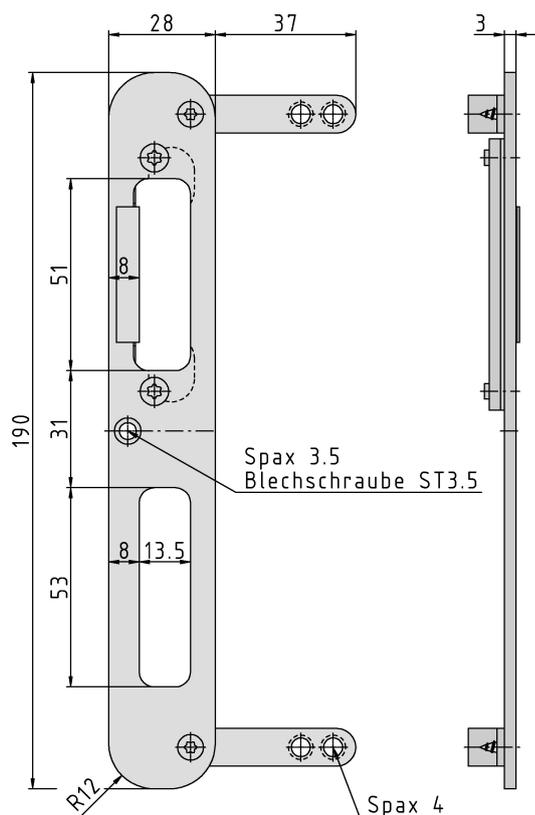

Zusätzliche Informationen

- System: GN
 Anwendung: Schließblech für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, für Magnet-Schlösser geeignet; Anpressdruck Dichtung justierbar 3 mm; Zubehör notwendig KU-Unterfütterung "magnetic" (Seite 03.Z94)
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen B für Schließerfalle SI-Bleche mit Kennzeichen A-F

Anschlagzeichnung

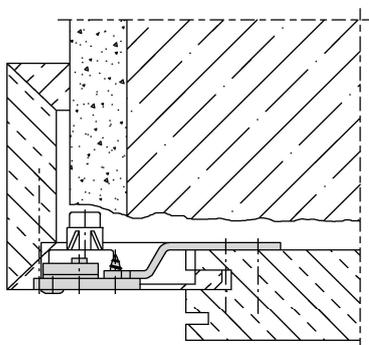

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040533	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 justierbar V3, li. magnetic
040534	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 justierbar V3, re. magnetic