


Zusätzliche Informationen

System: 3
Anwendung: überfälzte Türen, zweischalige Zargen,
das Sicherheitsblech wird
von hinten

eingefräst und gegengeschaubt und
kann bei Bedarf an das Mauerwerk
befestigt werden;
die Schließbleche werden in den stabilen
Gewindebuchsen verschraubt; bei hohen
Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-
Türen

Kompatibilität: C-H

Anschlagzeichnung

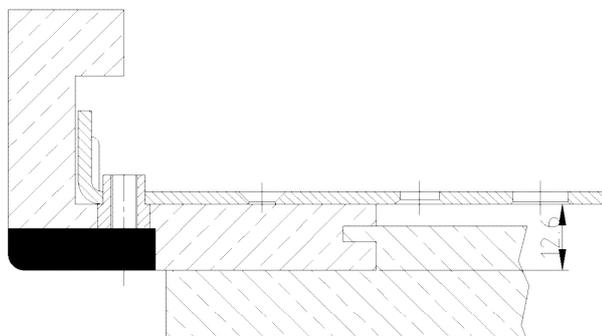

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022334	ohne Oberfläche	30	SI-Blech für SBL Stabilo 28 2-Loch