


Zusätzliche Informationen

System: 3
Anwendung: überfälzte Türen, zweischalige Zargen, das Sicherheitsblech wird von hinten eingefräst und gegengeschraubt und kann bei Bedarf an das Mauerwerk befestigt werden; die Schließbleche werden in den stabilen Gewindebuchsen verschraubt; bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen

Kompatibilität: C-N

Anschlagzeichnung

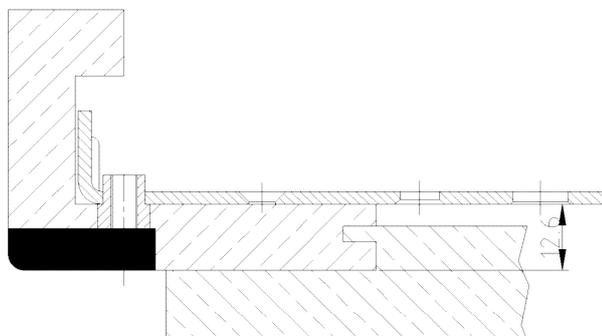

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022367	ohne Oberfläche	30	SI-Blech für SBL Stabilo 28 1-Loch