


**Zusätzliche Informationen**

System: 3  
Anwendung: überfälzte Türen, das Sicherheitsblech wird von hinten gegengeschraubt und kann bei Bedarf an das Mauerwerk befestigt werden; die Schließbleche werden in den stabilen Gewindebuchsen verschraubt; bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen  
Kompatibilität: C-H

**Anschlagzeichnung**

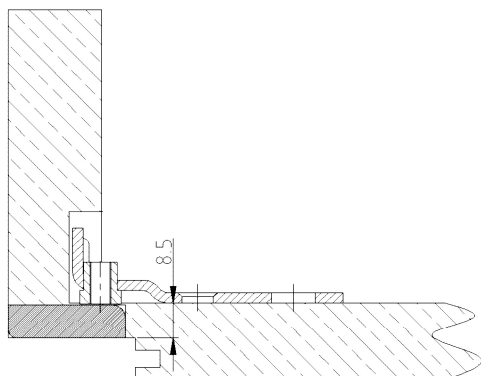

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022094	ohne Oberfläche	50	SI-Blech für 2-Loch SBL H=8,5mm