


Zusätzliche Informationen

System: HS
Anwendung: Das Sicherheitsblech wird von hinten gegengeschraubt; die Schließbleche werden mit den Laschen verschraubt, bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen;
Kompatibilität: A-N

Anschlagzeichnung

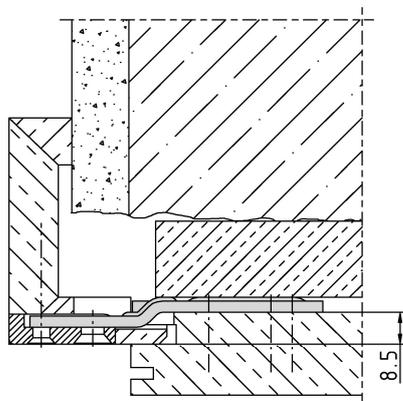

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040101	Zn blau	40	SI-Blech Schließblech 106 mm