


KU-Unterfütterung (20 mm)

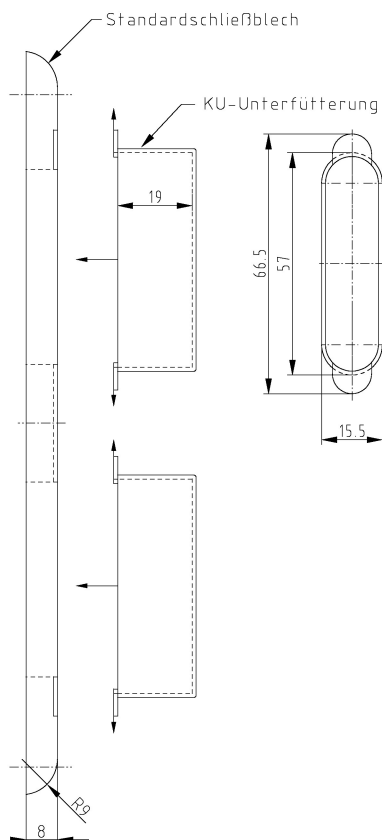

Zusätzliche Informationen

Anwendung: Holzzargen, zur Abdeckung der Fallenfräsung beim Einsatz der STABILO ® Schließbleche; die Unterfütterung wird von hinten in das Schließblech verankert, die Befestigung ist von vorne nicht sichtbar; in der Zarge wird ein Langloch ohne Absatz eingefräst.

Kompatibilität: A

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
037583	grau	250	KU-Unterfütterung Schließer 56x15x20