



PIVOTA® DX 101 3-D "IHA"

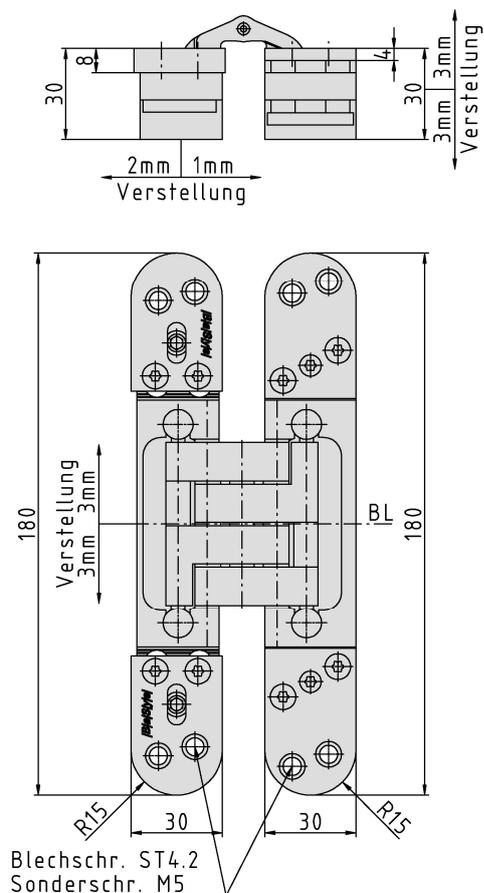

Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 120 kg (pro Paar)
 Anwendung: stumpf einschlagende Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Justierung, wartungsfreie Lagerungen; integrierte Höhenverstellung ("IHA"); geeignet für Brand-schutztüren
 Zubehör: PIVOTA® DX Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone
 Hinweis: inkl. Befestigungsschrauben

Anschlagzeichnung

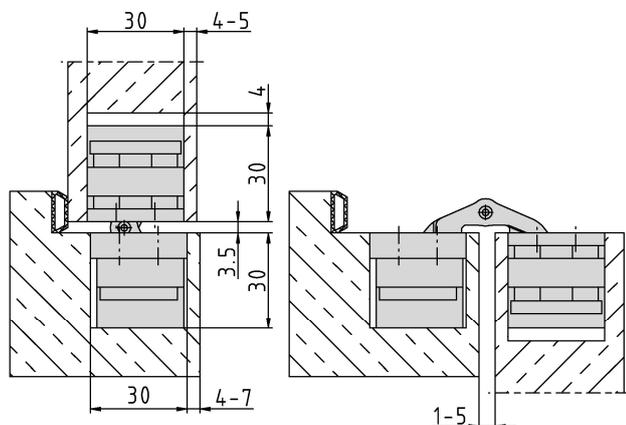

Zertifizierung gemäß



| Artikel | Oberfläche | VPE |
|---------|-------------------|-----|
| 039480 | velour vernickelt | 2 |