


Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: stumpf einschlagende oder gefälzte
flächenbündig einschlagende Türen
mit geringer Falztiefe, wartungsfrei,
mit Stiftsicherung, eingebaut
demontierbar

Bandtasche: keine

Anschlagzeichnung

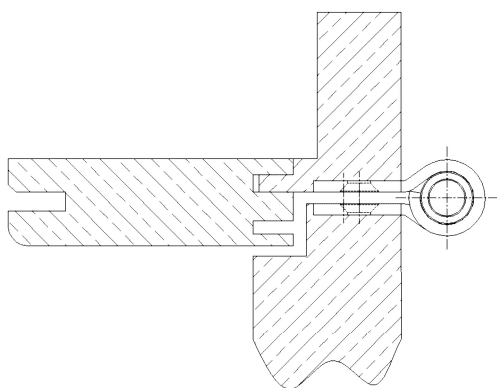

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VPE
037750	Niro gebürstet	40