


Anschlagzeichnung

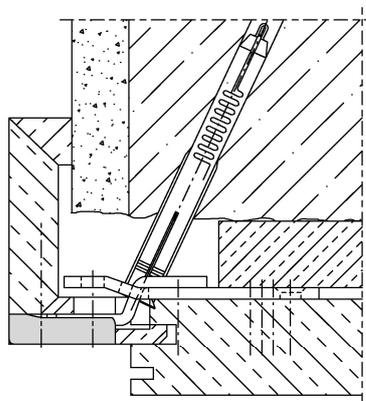

Zusätzliche Informationen

- System: 1, GN, HS
 Anwendung: Schließblech für überfälzte Türen, einzufräsen, massive Ausführung, für Bolzen-Zusatzverriegelung geeignet (3-Punkt/5-Punkt Verriegelung), bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A, SI-Bleche mit Kennzeichen A-N

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040102	neusilber	40	SBL 106 mm 1-Loch schwer
040103	Niro gebürstet	40	SBL 106 mm 1-Loch schwer
039262	Sterling silber	40	SBL 28 1-Loch schwer
039378	vergoldet	40	SBL 28 1-Loch schwer