



Neben-SBL, massiv, gefälzt

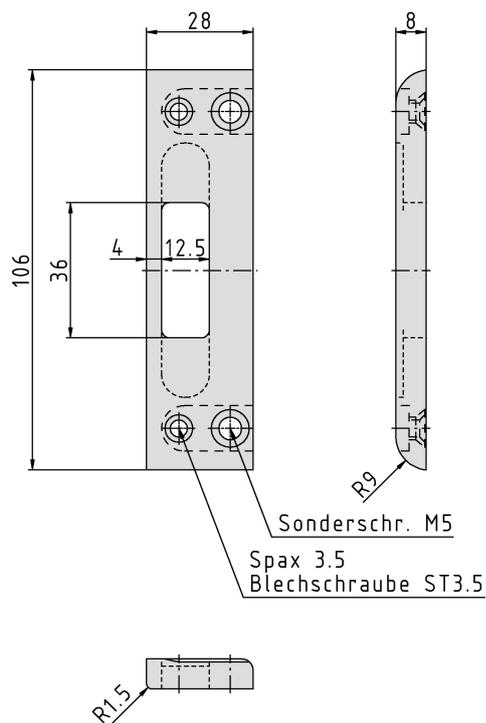

Zusätzliche Informationen

- System: 1, GN, HS
 Anwendung: Schließblech für überfälzte Türen, einzufräsen, massive Ausführung, für Schwenkhaken-Zusatzverriegelung von GU geeignet (3-Punkt/5-Punkt Verriegelung), bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen A, SI-Bleche mit Kennzeichen A-N

Anschlagzeichnung

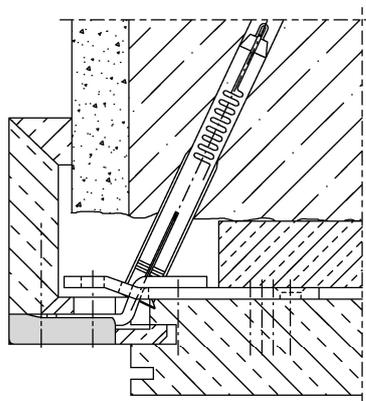

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040104	neusilber	40	SBL 106 mm Schwenkriegel schwer
039685	Sterling silber	40	SBL Decora 28 1-Loch GU SH2
040513	Niro gebürstet	40	SBL Decora 28 1-Loch GU SH2