
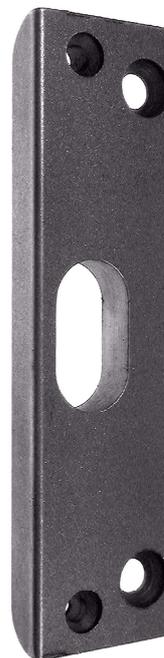



Neben-SBL, massiv, gefälzt

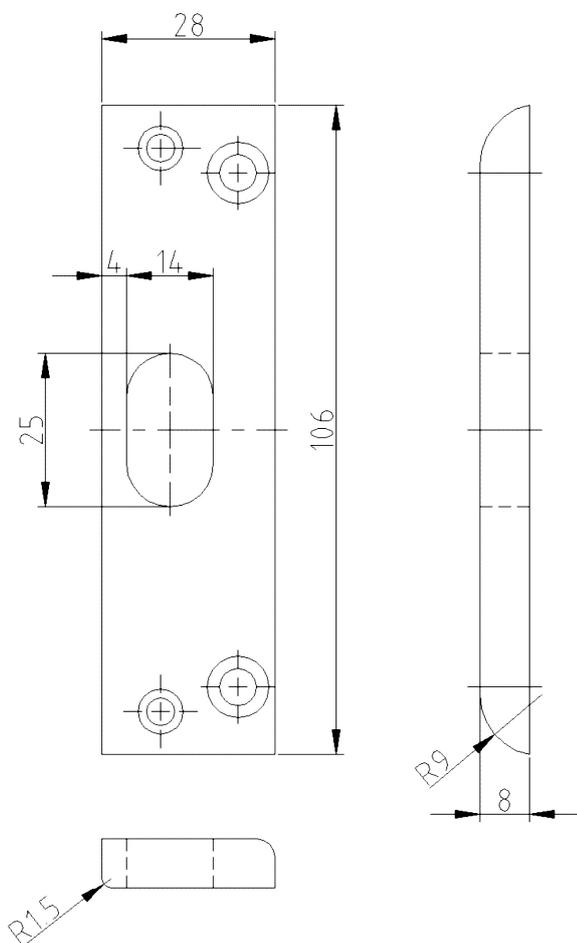

Zusätzliche Informationen

- System: 3
 Anwendung: Schließblech für überfälzte Türen, einzufräsen, massive Ausführung, für Bolzen-Zusatzverriegelung geeignet (3-Punkt/5-Punkt Verriegelung), bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen
 Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen B, SI-Bleche mit Kennzeichen C-N

Anschlagzeichnung

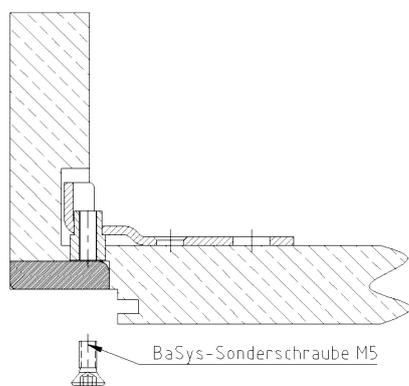

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022319	weiß besch.	40	SBL Stabilo 28 1-Loch
022320	vernickelt	40	SBL Stabilo 28 1-Loch
022322	vergoldet	100	SBL Stabilo 28 1-Loch
022323	Niro gebürstet	40	SBL Stabilo 28 1-Loch
022803	silberfarbig	40	SBL Stabilo 28 1-Loch
040215	neusilber	40	SBL Stabilo 28 1-Loch