
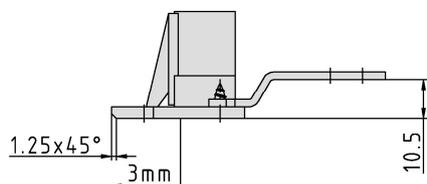
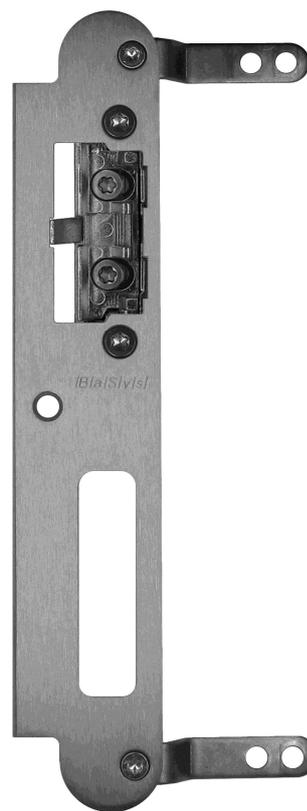


**Haupt-SBL, leicht, stumpf**

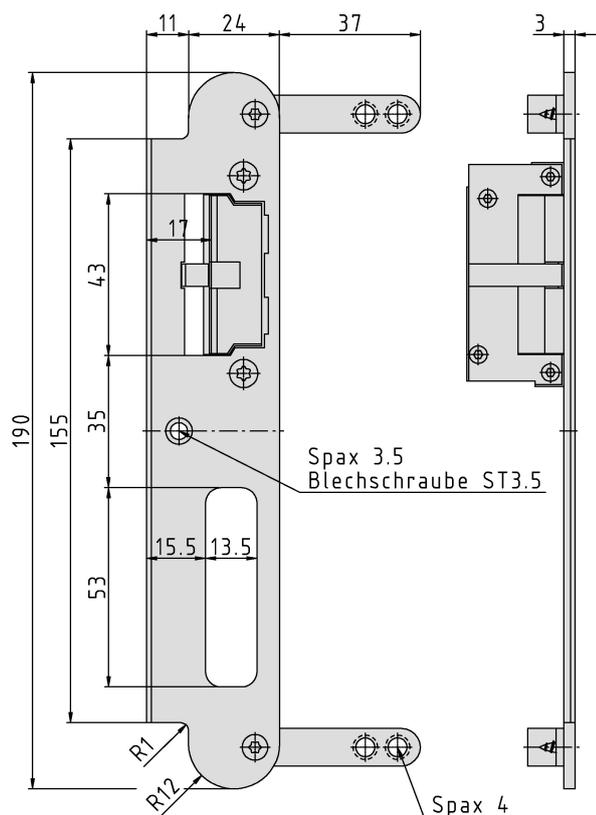


dargestellt: DIN-Rechts

**Zusätzliche Informationen**

System: GN  
Anwendung: Schließblech für stumpf einschlagende Türen, einzufräsen, vorgefertigt für Kombination mit E-Öffner  
Kompatibilität: STABILO® Kunststoff-Unterfütterung mit Kennzeichen B, SI-Bleche mit Kennzeichen A-F

**Anschlagzeichnung**

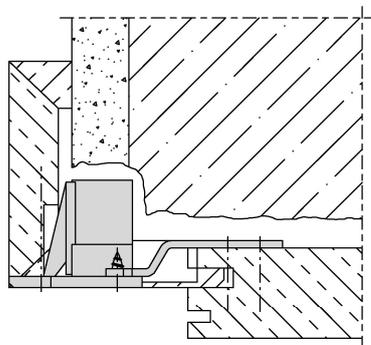

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
040503	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 E-Öffner, LS
040504	Niro gebürstet	70	SBL Nr.64 E-Öffner, RS