


Zusätzliche Informationen

System: 3
 Anwendung: überfälzte Türen, das Sicherheitsblech wird von hinten gegengeschraubt, die Schließbleche werden mit den Laschen verschraubt, bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen
 Kompatibilität: C-H

Anschlagzeichnung

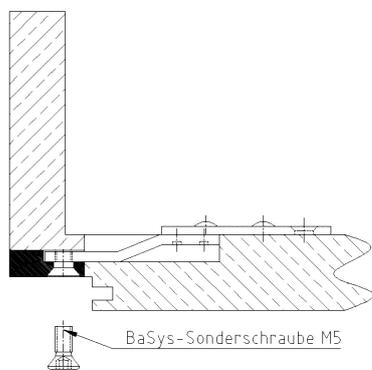

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
044759	ohne Oberfläche	50	SI-Blech für 2-Loch SBL H=8mm