


**Zusätzliche Informationen**

System: 3  
 Anwendung: überfälzte Türen, das Sicherheitsblech wird von hinten gegengeschraubt und kann bei Bedarf an das Mauerwerk befestigt werden; die Schließbleche werden in den stabilen Gewindebuchsen verschraubt; bei hohen Belastungen wie z.B. RC2-Türen, RC3-Türen  
 Kompatibilität: C-N

**Anschlagzeichnung**

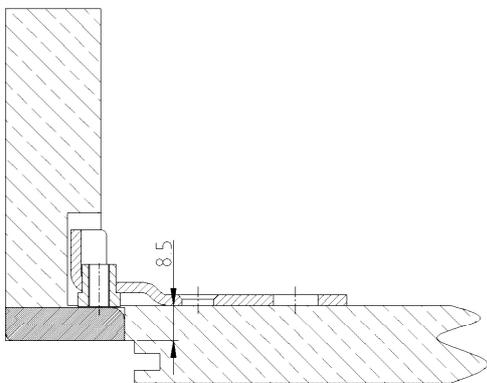

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022736	ohne Oberfläche	100	SI-Blech für 1-Loch SBL H=8,5mm