

Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: Flügelteil komplett für überfälzte Türen, einzufräsen

Kombination: COMBICA® Rahmenteile 2641, 2650, 2680, 2681, 2682, 2687, 2941

Bemerkung: auch als FD-Band für durchlaufende Dichtung erhältlich

Anschlagzeichnung

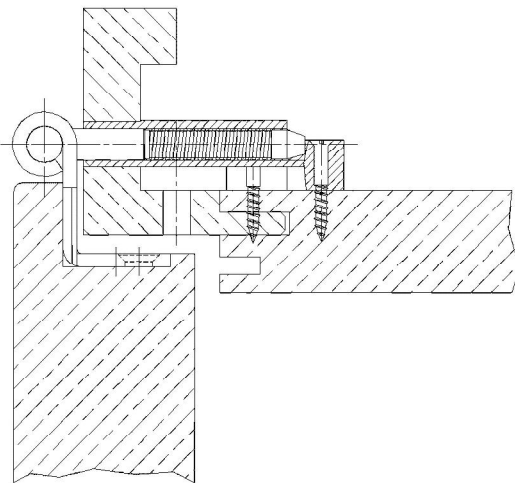

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
044567	weiß besch.	50	
044568	vergoldet	80	
044633	Niro gebürstet	50	
044670	vernickelt	50	
037118	matt vernickelt	50	
037119	verchromt	50	
037120	matt verchromt	50	